

# THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Panasonic

# MÁY HÚT ẨM PANASONIC



## MÃ SẢN PHẨM

F-YCT10V F-YCT14V F-YCT17V

Diện tích sử dụng (m <sup>2</sup> )*	25	35	42
Công suất hút ẩm (L/ ngày)**	10	14	17
Thể tích bình chứa (L)	2.5	2.5	4.8
Điện tiêu thụ (W)	220	230	285
Bộ lọc 4 trong 1	—	○	○
Chế độ tự động	○	○	○
Chế độ hút ẩm liên tục	○	○	○
Chế độ quạt gió	—	○	○
Cảm biến độ ẩm	○	○	○
Hẹn giờ	—	○	○
Kích thước (CxRxS)[mm]	530x293x230	580x300x215	605x360x260
Trọng lượng (kg)	13	11.5	14
Giá	7,600,000	9,800,000	10,700,000

\*Công suất diện tích sàn (diện tích áp dụng) dựa trên JIS C 9617

\*\*Công suất hút ẩm ở nhiệt độ 30°C, Độ ẩm 80%

## Thông Tin Liên Hệ

Showroom Panasonic - Tòa nhà nanoco

Hồ Chí Minh: Số 675-677 Điện Biên Phủ,  
Phường 25, Q. Bình Thạnh

Hà Nội: Số 83 Đường Láng, P. Ngã Tư Sở, Q. Đống Đa

Website: [www.nanoco.com.vn](http://www.nanoco.com.vn)

Hotline: 0909 84 00 28 - 1900 6711

## Văn Phòng Đại Diện


Công Ty TNHH Panasonic Life Solutions Việt Nam

Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119  
Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP. HCM, Việt Nam

Điện thoại: (028) 38 134 591

Website: [www.panasonic.net/vn](http://www.panasonic.net/vn)

Facebook: [www.facebook.com/PanasonicVietNam](https://www.facebook.com/PanasonicVietNam)

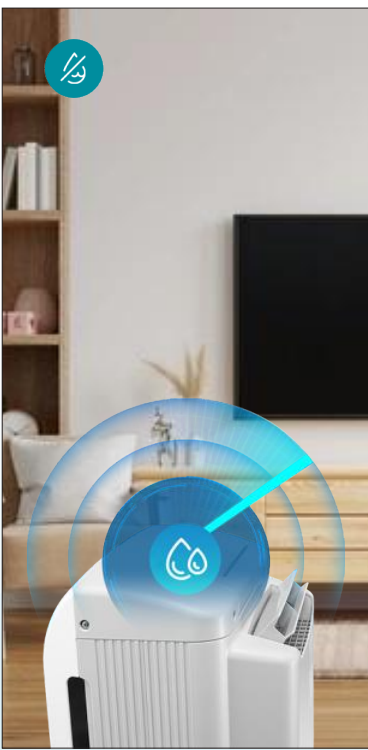


**Chế độ kiểm soát độ ẩm tự động**  
Cảm biến phát hiện độ ẩm môi trường, từ đó điều chỉnh chế độ hoạt động phù hợp nhất.

**Chế độ hút ẩm liên tục**  
Máy hoạt động với công suất lớn làm giảm độ ẩm nhanh chóng, đặc biệt hữu ích cho việc hong khô quần áo.

**Chế độ quạt**  
Máy hoạt động với công suất nhỏ, hỗ trợ loại bỏ bụi bẩn và mùi trong không khí nhờ lưới lọc 4 trong 1.

**LƯU ĐIỂM**

**Bộ phận ngưng tụ**  
Chất liệu bằng đồng với cấu trúc xoắn ốc, mang lại hiệu quả dẫn nhiệt cao

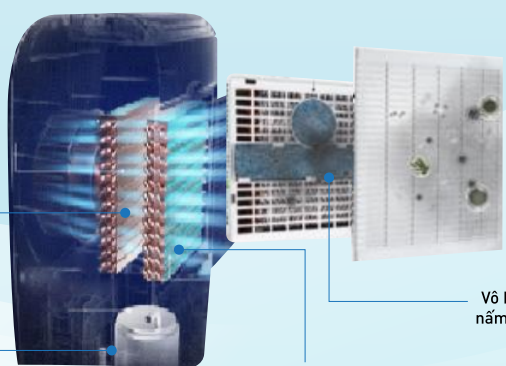

**Máy nén**  
Máy nén quay đổi cung cấp năng lượng mạnh mẽ

**Thiết bị bay hơi**  
Bổ sung tấm hút nước, đảm bảo loại bỏ độ ẩm hoàn toàn

**Lưới lọc 4 trong 1**  
Vô hiệu hoá vi khuẩn, vi rút, nấm mốc và các tác nhân gây dị ứng, khử mùi



**17L/ NGÀY\***      **42m<sup>2</sup>\*\***

- 3 chế độ
- 3 mức độ ẩm
- Luồng khí 3D
- Lưới lọc 4 trong 1
- Hẹn giờ
- Bình chứa 4.8l
- 15 cấu trúc bảo đảm an toàn



**14L/ NGÀY\***      **35m<sup>2</sup>\*\***

- 3 chế độ
- 3 mức độ ẩm
- Luồng khí 3D
- Lưới lọc 4 trong 1
- Hẹn giờ
- Bình chứa 2.5l
- 15 cấu trúc bảo đảm an toàn



**10L/ NGÀY\***      **25m<sup>2</sup>\*\***

- 2 chế độ
- Luồng khí 3D
- Bình chứa 2.5l
- 15 cấu trúc bảo đảm an toàn

\*Công suất hút ẩm ở nhiệt độ 30°C, Độ ẩm 80%  
\*\*Công suất điện tích sàn (diện tích áp dụng) dựa trên JIS C 9617