



透明大画面＋マルチ表示で 空間と映像を融合。




TP-55ZT210の特長



色鮮やかな表現力

フルカラー有機ELパネルによる
透明でありながら高精細で明瞭な表現。

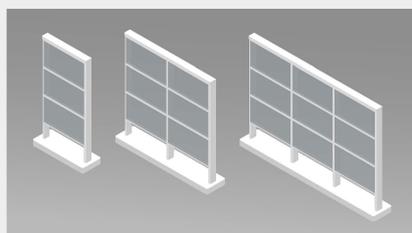


自由な組み合わせ

複数のディスプレイを多様な組み合わせで
設置して、簡単にマルチ表示が可能。



空間に馴染むスタイル

配線や再生機材を筐体に収納することで、
スッキリとした佇まいを実現。
選べるホワイトとブラックの色展開。

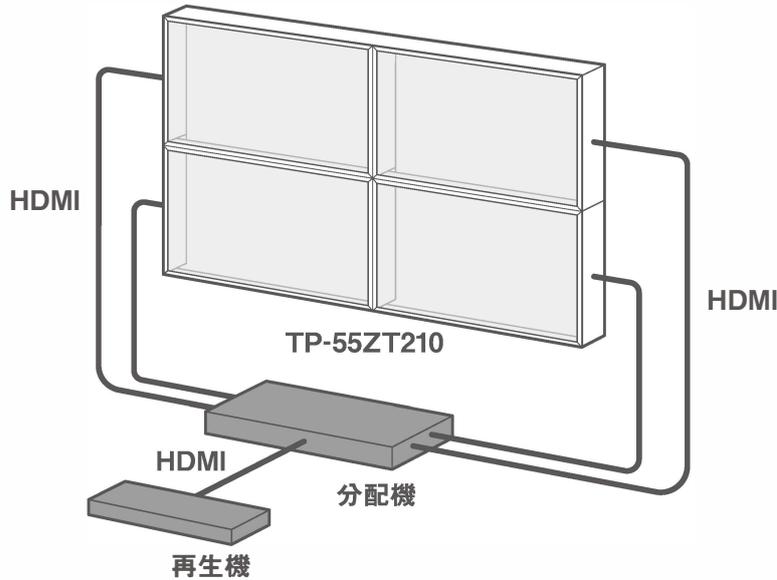


主要スペック

TP-55ZT210本体

外形寸法(幅×高さ×奥行)	1229 × 708 × 170 mm	
質量	18.5 kg	
ディスプレイパネル	画面サイズ	55V型、16 : 9、画面有効寸法(W×H) 1209 × 680 mm
	解像度(H×V) リフレッシュレート	1920 × 1080 画素 120 Hz
	最大輝度	570 cd/m ² (APL25 %), 190 cd/m ² (APL100 %)
	透過率	40 %/片面視認
	ベゼル幅	上/左/右 : 7.5 mm 下 : 15 mm
HDMI入力	HDMI × 1系統 4K60Hz対応、eARC,ARC,CEC 非対応	
消費電力/入力電圧	240 W/DC24 V入力	
保護ガラス	3 mm厚 熱強化ガラス(パネル + 保護ガラス ≒ 4 mm)	
動作範囲	周囲温度	0 °C ~ 45 °C
	相対湿度	10 ~ 80 % (結露なきこと)
稼働時間	16時間/日	
防塵/防水	非対応	


寸法情報(mm)

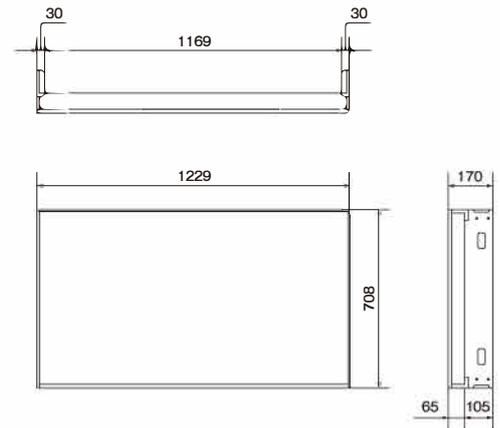

ACアダプター

外形寸法(幅×高さ×奥行)	200 × 27 × 100 mm	
質量	1.0 kg	
入力電圧/出力	100 ~ 240 V (50/60 Hz)/出力DC24 V 13.75 A	
動作範囲	周囲温度	0 °C ~ 45 °C
	相対湿度	10 ~ 80 % (結露なきこと)
端子抜け防止機構	あり	
DC側ケーブル長	3000 mm	
防塵/防水	非対応	

寸法情報(mm)

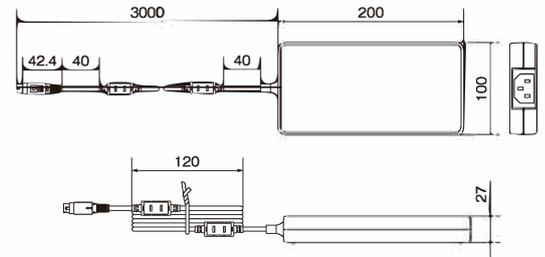

故障については、ご購入いただいたお会社様にお問い合わせいただくか、下記QRコードあるいはURL内にある『お問い合わせ』からお願いします。

【お問い合わせ窓口URL】

https://www.panasonic.com/jp/peac/business/toled/products/tp-55zt210.html#main_05

パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション株式会社 ビジュアル・サウンドBU 市場開発部

